

GARANZIA

Il costruttore garantisce il funzionamento si impegna inoltre a riparare o sostituire l'apparecchiatura danneggiata se il danno derivi da difetti nei materiali o costruzione. La garanzia è valida 24 mesi dalla data di vendita nelle seguenti condizioni.:

- L'installazione è stata effettuata in conformità con le istruzioni del produttore.
 - Non siano stati violati i sigilli e/o fatto modifiche strutturali non autorizzate.
 - Il dispositivo è stato gestito come previsto dal manuale.
 - La causa del danno non sia dovuta all'impianto elettrico difettoso e/o fenomeni atmosferici vari.
 - Il produttore non è responsabile per causa di danni meccanici causati da un uso improprio.
 - In caso di guasto dell'unità essa deve essere presentata per la riparazione assieme alla scheda di garanzia.
- I difetti riscontrati durante il periodo di garanzia saranno gratuiti entro 14 giorni lavorativi dalla data di accettazione della unità per la riparazione. Le riparazioni in garanzia vengono eseguite dal produttore FAKRO PP. Sp. z o.o. ".

Certificato di qualità:

Dispositivo _____

Modello _____

Numero seriale _____

Venditore _____

Indirizzo _____

Data fattura _____

Firma (timbro) della persona che installa il dispositivo

Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

FAKRO®

ORIGINAL USER MANUAL

IT

Radiocomando Z-Wave



ZRH12



PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO	3
CONTROLLO	3
DESCRIZIONE DEL MENU DEL TELECOMANDO	4
AGGIUNGI DISPOSITIVO (AVVIO RAPIDO)	5
AGGIUNGI DISPOSITIVO ALLA RETE	6
AGGIUNGI DISPOSITIVO AL GRUPPO	7
RIMUOVI DISPOSITIVO DA GRUPPO	8
RIMUOVI IL GRUPPO	9
COPIA GRUPPO	10
RIMUOVI DISPOSITIVO DALLA RETE	11
ASSEGNA ZRH12 COME SECONDARIO	12
ASSOCIAZIONE DISPOSITIVI	13
RESETTARE IL TELECOMANDO	14
MODALITÀ DI ASCOLTO	15
INSTALLAZIONE SUPPORTO DEL TELECOMANDO	16
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	16
PROBLEMI	18
GARANZIA	20

Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Caro Signore / Signora! Grazie per aver acquistato il prodotto da FAKRO. Speriamo che soddisfi le tue aspettative. Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, consultare questo Manuale dell'utente..

Telecomando



Il telecomando include batterie 2x1.5V AAA

DESCRIZIONE DEL RADIOCOMANDO

Il radiocomando ZRH12 è un dispositivo di controllo predisposto per comandare a distanza accessori elettrici compatibili con il sistema Z - Wave. Il radiocomando consente di comandare a distanza fino a 12 dispositivi di 12 gruppi (insieme 144 dispositivi). Il gruppo attualmente selezionato è segnato da numero giusto sul display.

Il radiocomando ZRH12 può svolgere la funzione di controllo PRINCIPALI e SECONDARI



Il dispositivo PRIMARIO (PRIMARY) – consente il controllo di dispositivi. Si può aggiungere ed eliminare dispositivi. Ad una rete può essere assegnato solo 1 radiocomando PRIMARIO.



Il dispositivo SECONDARIO (SECONDARY) – consente il controllo di dispositivi. Ad una rete possono essere collegati molteplici radiocomandi SECONDARI.

SPECIFICHE TECNICHE

Power supply:

2x1.5V AAA

Campo di azione:

Fino a 20 m all'interno di un edificio

Working temperature:

0-40°C

Dimensions:

125/48/16 mm

Radio protocol:

Z-Wave

Frequency:

EU - 868,42 MHz

AS/NZ - 921,42 MHz

US/Canada - 908,4 MHz

RU - 869 MHz

(depending on version)

6. Il telecomando ZRH12 non può essere aggiunto come SECONDARIO.

CAUSA	SOLUZIONE
Il telecomando aggiunto è assegnato un'altra rete Z-Wave.	Ripristina il controller aggiunto alle impostazioni di fabbrica.
Tempo di attesa troppo lungo per l'esecuzione della funzione AGGIUNGI IL DISPOSITIVO sul telecomando PRIMARIO	Avviare la funzione AGGIUNGI IL DISPOSITIVO sul telecomando PRIMARIO in meno di 12 secondi

7. I dispositivi non possono essere associati

CAUSA	SOLUZIONE
I dispositivi sono stati associati in ordine inverso.	Ripetere la procedura mantenendo l'ordine corretto di aggiunta dei dispo.
Tempo di attesa troppo lungo per premere il pulsante di programmazione sul dispositivi.	Premere il pulsante di programmazione in non più di 99 secondi

8. Problema di copertura.

CAUSA	SOLUZIONE
Distanza tra i dispositivi troppo grande o assenza di alimentazione..	Controllare se il dispositivo che vuoi utilizzare è collegato correttamente alla fonte di alimentazione, con il pulsante di controllo manuale..

PROBLEMI

1. Dispositivo non può essere aggiunto alla rete Z-Wave.

CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo viene aggiunto a un'altra rete Z-Wave.	RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO DALLA RETE (p.11)
Il pulsante di programmazione non è premuto.	Premere il pulsante di programmazione per 2 secondi
Tempo di attesa troppo lungo per premere il pulsante di programmazione sul dispositivo.	Premere il pulsante di programmazione per 2 secondi
Il dispositivo di controllo è assegnato alla rete come SECONDARIO.	Aggiunta e rimozione del dispositivo è possibile solo utilizzando dispositivo di controllo PRIMARIO

2. Il dispositivo non può essere aggiunto al gruppo selezionato.

CAUSA	SOLUZIONE
Il gruppo è pieno (numero del Gruppo con punto "1" per es.)	Aggiungi il dispositivo ad un altro gruppo
Il pulsante di programmazione non è premuto	Premere il pulsante di programmazione per 2 secondi
Tempo di attesa troppo lungo per premere il pulsante di programmazione sul dispositivo.	Premere il pulsante di programmazione in non più di 12 secondi.

3. Il dispositivo non può essere rimosso dal gruppo.

CAUSA	SOLUZIONE
Il pulsante di programmazione non è premuto.	Premere il pulsante di programmazione per 2 secondi.
Tempo di attesa troppo lungo per premere il pulsante di programmazione sul dispositivo	Premere il pulsante di programmazione in non più di 12 secondi.


4. Non è possibile copiare il gruppo.

CAUSA	SOLUZIONE
Tempo di attesa troppo lungo per avviare la funzione MODALITA' DI APPRENDIMENTO nel dispositivo di controllo	Attivare la funzione MODALITA' DI APPRENDIMENTO nel dispositivo di controllo, in non più di 12 secondi.

5. Device cannot be removed from the network.

CAUSA	SOLUZIONE
Il pulsante di programmazione non è premuto	Premere il pulsante di programmazione per 2 secondi.
Tempo di attesa troppo lungo per premere il pulsante di programmazione sul dispositivo	Premere il pulsante di programmazione in non più di 12 secondi.
Il dispositivo di controllo è assegnato alla rete come SECONDARIO	L'aggiunta e la rimozione di un dispositivo è possibile solo utilizzando il radiocomando PRIMARIO.

STRUTTURA DEL TELECOMANDO



- ① Schermo
- ② Pulsante di navigazione/ controllo – SU
- ③ Pulsante di navigazione - DESTRA
- ④ Pulsante di arresto, approvazione – STOP
- ⑤ Pulsante di navigazione/ controllo - GIÙ

REMOTE CONTROL PREPARATION



- Aprire il coperchio della batteria facendolo scorrere verso il basso.
- Rimuovere la pellicola.
- Chiudere il coperchio della batteria facendolo scorrere verso l'alto finché non fa clic sui fermi.

CONTROLLO

MODALITÀ DI CONTROLLO



La pressione breve del pulsante di controllo (inferiore a 0,5 sec.) fa sì che l'azione raggiunga la posizione finale.




Premere a lungo il pulsante di controllo (per più di 0,5 sec.) provoca l'azione fino al rilascio del pulsante.



Premendo il pulsante STOP si interrompe l'azione.

CONTROLLO DEL DISPOSITIVO

Il controllo dei dispositivi mediante il telecomando ZRH12 consente di controllare un gruppo selezionato di dispositivi. Se si desidera controllare i dispositivi in modo indipendente, è necessario assegnarli a gruppi separati.

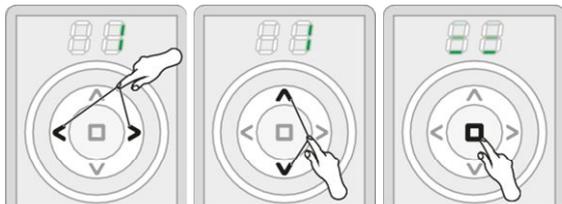

Utilizzando i pulsanti SINISTRA / DESTRA, selezionare il gruppo che si desidera controllare (solo gruppi attivi).

Utilizzando SU / GIÙ i pulsanti controllano il dispositivo o i dispositivi.

Ferma l'azione usando il pulsante STOP.

DESCRIZIONE DEL MENU DEL TELECOMANDO

Il radiocomando ZRH12 ha uno schermo nascosto, sotto il coperchio frontale di radiocomando. Questo permette di trovare facilmente la funzione cercata. Di seguito sono riportati i scorciatoie visualizzati sullo scherm.

Tenere premuto 3 secondi insieme i pulsanti STOP+SU

- Avvio rapido/Aggiunta dispositivo (AVVIO RAPIDO) - Aggiungere il dispositivo alla rete e al Gruppo.
- Associazione/Aggiunta di dispositivi al gruppo.
- Includi/Aggiungi dispositivi alla rete.
- COPIA GRUPPO - Copia di gruppi su altri telecomandi nella stessa rete.
- Assegna un percorso / Dispositivi associati - Il segnale di controllo viene inviato tra i dispositivi correlati
- Modalità "PROMISCUA"- Consente di gestire la rete da un telecomando esterno
- Torna alla schermata precedente.

Tenere premuto 3 secondi insieme i pulsanti STOP+GIÙ

- Modalità di apprendimento: permette di associare un radiocomando ZRH12 alla rete come Secondario
- ELIMINA NODO / RIMOZIONE DISPOSITIVI DAL GRUPPO.
- ELIMINA GRUPPO / RIMOZIONE GRUPPO: rimuove l'intero gruppo selezionato.
- ESCLUDI / RIMUOVI DISPOSITIVO DALLA RETE.
- Predefinita / Ripristino del telecomando – resetta le impostazioni del radiocomando e cancella le informazioni su dispositivi e rete.
- Torna alla schermata precedente.

MODIFICA DEI PARAMETRI DEL DISPOSITIVO SOLARE

PARAMETRI DI BASE

Tenere premuto il pulsante STOP per 3 secondi. Appare la prima serie di parametri. Utilizzando il pulsante SU / GIÙ selezionare il parametro, accedere utilizzando il pulsante STOP, utilizzando i pulsanti SINISTRA / DESTRA per modificare i valori del parametro.

Tempo di settaggio al termine del quale la tenda da sole funzionerà in modalità semiautomatica e automatica nell'intervallo di 3-10 minuti.

Impostazione della sensibilità solare di tenda in modalità semi-automatica e automatica nell'intervallo di 1-99.

Modifica della modalità operativa (A0 - Manuale), (A1 - Semi-automatico) o (A2 - Automatico).

PARAMETRI AVANZATI


Tenere premuto il tasto STOP per 6 secondi. Appare la seconda serie di parametri. Utilizzando il pulsante SU / GIÙ selezionare il parametro, accedere utilizzando il pulsante STOP, utilizzando i pulsanti SINISTRA / DESTRA per modificare i valori del parametro.

Controllo del livello della batteria (per quanto riguarda il dispositivo).

Modifica del parametro / Verifica del valore del parametro.

Modifica del valore del parametro.
Per modificare il valore del parametro, selezionare prima il parametro CP e quindi utilizzando i pulsanti SU / GIÙ selezionare l'opzione di modifica del valore del parametro Cd. Dopo aver selezionato il valore desiderato, accettare utilizzando il pulsante STOP.

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DEL TELECOMANDO

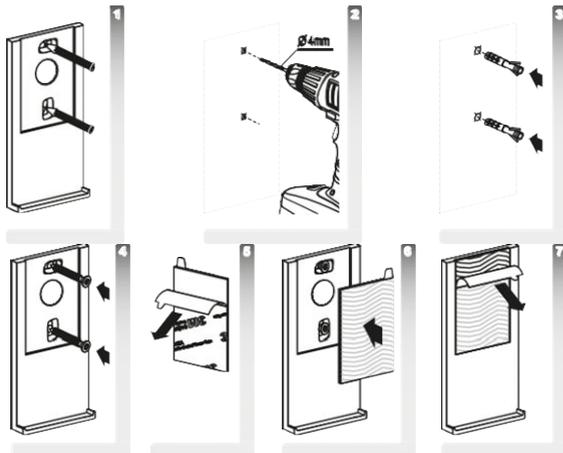

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

*1 – Modalità di programmazione

La modalità di programmazione viene raggiunta premendo il pulsante di programmazione sul dispositivo da aggiungere / rimuovere. I prodotti FAKRO hanno pulsanti di programmazione contrassegnati con la lettera "p".

*2 – Modalità di trasferimento

Funzione disponibile solo nei telecomandi con possibilità di trasferimento remoto delle modifiche alle impostazioni del telecomando con la modalità di ascolto. Ogni telecomando di questo tipo può avere un nome separato di questa funzione.

CODICI INFORMATIVI

Nessuna portata, pulsante di programmazione non premuto.

Basso livello della batteria del telecomando.

Esci automaticamente dal menu.

Procedura di arresto (utilizzando il pulsante di arresto).

Il gruppo a cui aggiungere il dispositivo è pieno

Non è possibile controllare il livello della batteria se nel gruppo sono presenti più dispositivi. Il dispositivo non ha batterie.

Il gruppo è vuoto

AVVERTIMENTO: batteria scarica. Dopo aver premuto un tasto qualsiasi, ovvero dopo aver svegliato il telecomando, il simbolo si illumina per 2 secondi. Il dispositivo può ancora essere controllato.


STATO CRITICO: livello della batteria estremamente basso. Il simbolo si illumina per 2 secondi. Inoltre, la retroilluminazione rossa lampeggia rapidamente per 2 secondi. Il dispositivo non può essere controllato.

ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO (AVVIO RAPIDO)


Questa funzione consente di aggiungere il dispositivo alla rete Z-Wave, assegnandolo al gruppo selezionato.



Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SU e STOP finché non si accede alla modalità di configurazione.



Utilizzando i pulsanti SU / GIU selezionare la posizione contrassegnata.



Utilizzando i pulsanti SINISTRA / DESTRA, selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare il dispositivo (ad es. 1).



Accettare utilizzando il pulsante STOP.




Entro 12 secondi inserire il dispositivo da aggiungere in modalità di programmazione * 1.

*1 La modalità di programmazione si ottiene premendo il tasto di programmazione aggiunto/rimosso. I prodotti FAKRO hanno tasti di programmazione contrassegnati con la lettera "p".



Procedura eseguita correttamente. La retroilluminazione verde lampeggia una volta.




Errore. La retroilluminazione rossa lampeggia 3 volte. Ripetere la procedura o vedere pagina 18, punto 1 o 2.

AGGIUNGI DISPOSITIVO ALLA RETE

Questa funzione consente di aggiungere dispositivi alla rete senza assegnarlo a un gruppo. Una volta completata questa procedura, aggiungere i dispositivi al gruppo (pagina 7). Utilizzando AGGIUNGI DISPOSITIVI ALLA RETE è possibile anche un altro telecomando secondario.



Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SU e STOP finché non si accede alla modalità di configurazione.



Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.




Confermare con il pulsante STOP.




Entro 12 sec entrare in modalità di programmazione nel dispositivo aggiuntivo*1.

Se aggiungi un altro radiocomando al posto del dispositivo, esegui la funzione ASSEGNARE IL RADIOCOMANDO COME SECONDARIO. Il radiocomando ZRH12 - pagina 12. Un altro tipo di radiocomando - vedi l'istruzione.



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta.



Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 18 punto 1.

MODALITÀ DI ASCOLTO

Funzione avanzata

Il telecomando entrato in modalità di ascolto consente la configurazione remota da un altro controller, ad es. Gateway Z-Wave. Attivazione della funzione di trasferimento * 2 - pagina 16.




Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti STOP e SU fino ad accedere alla modalità di configurazione



Using UP / DOWN buttons select marked position.



Accept using STOP button.



The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data transmission.


DISINSTALLARE IL TELECOMANDO

RESET DI RADIOCOMANDO PRIMARIO - rimuove tutte le informazioni sulla rete, gruppi ecc. Il controllo dei dispositivi è possibile solo dopo aver rimosso tutti i dispositivi (pagina 11) e aggiunto di nuovo (pagina 5 o 6 e 7).

RESET DI RADIOCOMANDO SECONDARIO - rimuove tutte le informazioni. Il controllo dei dispositivi è possibile solo dopo aver aggiunto di nuovo il radiocomando secondario alla rete (pagina 12) e aggiunto dei dispositivi al gruppo (pagina 7).




Tenere premuto insieme i pulsanti GIÙ e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione.



Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata..



Confermare con il pulsante STOP.



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta..

AGGIUNGI DISPOSITIVO AL GRUPPO


La funzione consente di aggiungere i dispositivi fino a 12 gruppi. Per ogni gruppo è possibile aggiungere al massimo 12 dispositivi. Al gruppo si può aggiungere i dispositivi, che prima sono stati aggiunti alla rete. Il gruppo diventerà attivo dopo aver aggiunto il dispositivo



Tenere premuto insieme i pulsanti SU e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione.



Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.



Con i pulsanti di controllo SINISTRA / DESTRA seleziona il gruppo, a cui si desidera assegnare il dispositivo (ad esempio 1)




Confermare con il pulsante



Entro 12 sec entrare in modalità di programmazione nel dispositivo aggiuntivo*1.




Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta.



Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 18 punto 2.

RIMUOVERE DISPOSITIVO DAL GRUPPO

La funzione consente di rimuovere un dispositivo dal gruppo, senza rimuoverlo dalla rete Z-Wave. Il dispositivo può essere di nuovo assegnato al gruppo di qualsiasi radiocomando della stessa rete



Con i pulsanti di controllo SINISTRA / DESTRA seleziona il gruppo, da cui si desidera rimuovere il dispositivo.



Tenere premuto insieme i pulsanti SU e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione




Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.




Confermare con il pulsante



Entro 12 sec cancellare il dispositivo dalla modalità di programmazione*1..



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta.




Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 18 punto 3.

ASSOCIARE UN DISPOSITIVO


Questa funzione consente di configurare i dispositivi che si trovano in una rete Z-Wave affinché il dispositivo controllato faccia eseguire lo stesso comando a un altro dispositivo. Ad esempio, una finestra con un sensore pioggia può inviare un segnale per chiudere altre finestre una volta rilevata la pioggia. Controllare nei manuali dei dispositivi da associare se tale funzione è disponibile.



Tenere premuto insieme i pulsanti SU e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione.



Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.



Con i pulsanti SINISTRA / DESTRA seleziona il gruppo di associazione del dispositivo* (ad esempio 1)



Confermare con il pulsante

i * Fare riferimento alle istruzioni dei dispositivi, che vengono collegati.

CONTROLLATA




Entro 99 secondi inserire il dispositivo che deve essere controllato da un altro dispositivo in modalità di programmazione*1.


CONTROLLANTE



Entro 99 secondi inserire il dispositivo che deve controllare un altro dispositivo in modalità di programmazione* 1



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta.




Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 19 punto

ASSIGNA ZRH12 COME SECONDARIO


La funzione permette di assegnare un radiocomando ZRH12 alla rete Z-Wave (SECONDARIO). Il radiocomando PRIMARIO può essere di qualsiasi tipo. Affinché il radiocomando SECONDARIO sia in grado di controllare la tensione, è necessario aggiungerlo al gruppo selezionato (pagina 7).




Tenere premuto insieme i pulsanti GIÙ e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione



Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.



Confermare con il pulsante STOP




Entro 12 sec. attivare sul radiocomando PRIMARIO la funzione AGGIUNGI DISPOSITIVO ALLA RETE*

* Il radiocomando ZRH12 - pagina 6 Un altro tipo di radiocomando - vedi l'istruzione.



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta.




Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 19 punto 6.

RIMUOVI GRUPPO


La funzione consente di rimuovere un gruppo intero dei dispositivi. Il controllo dei dispositivi è possibile solo dopo aver aggiunto di nuovo al gruppo (pagina 7).




Tenere premuto insieme i pulsanti GIÙ e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione




Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.




Con i pulsanti di controllo SINISTRA / DESTRA seleziona il gruppo, che si desidera rimuovere (ad esempio 1)



Confermare con il pulsante STOP.




Per pochi secondi, appariranno due trattini che si muovono ciclicamente



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta..

COPIA UN GRUPPO

La funzione consente di copiare gruppo intero ad un altro radiocomando assegnato alla stessa rete.




Con i pulsanti di controllo SINISTRA / DESTRA seleziona il gruppo copiato.



Tenere premuto insieme i pulsanti SU e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione.




Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.



Con i pulsanti di controllo SINISTRA / DESTRA seleziona il gruppo target.



Tenere premuto insieme i pulsanti GIÙ e STOP fino all'entrata nella modalità di configurazione.



Con i pulsanti di controllo GIÙ / SU seleziona la funzione evidenziata.



Confermare con il pulsante




Entro 12 sec. attivare sul radiocomando la funzione MODALITÀ "PROMISCUA"




Confermare con il pulsante STOP.



Entro 12 sec cancellare/resettare il dispositivo dalla modalità di programmazione*1.



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta.



Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 18 punto 4.



Procedura eseguita in maniera corretta. La controluce verde lampeggia una volta..



Errore. La controluce rossa lampeggia 3 volte. Ripetere nuovamente la procedura o consultare pag. 18 punto 5.

RIMOZIONE DISPOSITIVO DALLA RETE

Il dispositivo può essere rimosso dalla rete unico con radiocomando PRIMARIO.