




## ▣ Finestra a bilico comandata elettricamente WiFi

- La finestra richiede un collegamento all'impianto elettrico 230V di casa.
- Confortevole gestione della finestra per mezzo di uno smartphone.
- Ruotando la maniglia di 90° è possibile sganciare il battente dal motore a catena.
- Sistema di rinforzo della costruzione topSafe.
- Finestra dotata di un sensore pioggia ZRD che garantisce la chiusura automatica dell'anta aperta in caso di pioggia.
- Vasta gamma di accessori interni ed esterni.
- Radiocomando non incluso e non collegabile al sistema
- Montaggio sul tetto con pendenza da 15° a 90°.

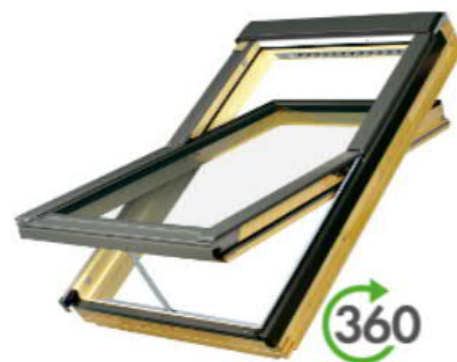

FTP-V WiFi

V40P sistema di ventilazione automatico V40P

U3 vetro termoisolante U3

U5 vetro supertermoisolante U5

P2 vetro di sicurezza P2

vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto

rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

FTP-V WIFI P2

**1,3 W/m<sup>2</sup>K**

trasmissione termica Uw

**1,0 W/m<sup>2</sup>K**

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

**35 dB**

isolamento acustico Rw

**4H-15-33.2T**

vetrocamera

**argon**

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verro esterno temperato

+

verro interno laminato, antieffrazione classe P2A

**automatico V40P**

tipo di ventilazione

**fino a 49 m<sup>3</sup>/h**

efficienza del sistema di ventilazione

**acrilica due mani**

verniciatura del legno

**quattro**

guarnizioni di tenuta

FTP-V WIFI U3

**1,3 W/m<sup>2</sup>K**

trasmissione termica Uw

**1,0 W/m<sup>2</sup>K**

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

**32 dB**

isolamento acustico Rw

**4H-16-4T**

vetrocamera

**argon**

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verro esterno temperato

**automatico V40P**

tipo di ventilazione

**fino a 49 m<sup>3</sup>/h**

efficienza del sistema di ventilazione

**acrilica due mani**

verniciatura del legno

**quattro**

guarnizioni di tenuta

**0,97 W/m<sup>2</sup>K**

trasmissione termica Uw

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

**33 dB**

isolamento acustico Rw

**4HT-10-4H-10-4HT**

vetrocamera

**cripto**

vetrocamera riempita di gas nobile

**+**

vetro esterno temperato

**automatico V40P**

tipo di ventilazione

**fino a 49 m<sup>3</sup>/h**

efficienza del sistema di ventilazione

**acrilica due mani**

verniciatura del legno

**quattro**

guarnizioni di tenuta