




▣ Finestra a bilico comandata elettricamente Z-Wave

- Finestra a bilico dotata di dispositivo di comando a distanza per l'apertura, la chiusura e la gestione degli accessori con un telecomando. Dotata di sensore pioggia che automaticamente aziona la funzione di chiusura del battente in presenza di precipitazioni. Predisposta con connettori sul telaio che facilitano il montaggio degli accessori elettrici. Tutto è regolato da un unico radiocomando.
- La finestra è dotata di impianto elettrico 230V che consente un facile allacciamento all'impianto della casa.
- Confortevole gestione della finestra per mezzo di un telecomando. Ruotando la maniglia di 90° è possibile sganciare il battente dal motore a catena
- Sistema di rinforzo della costruzione topSafe.
- Vasta gamma di accessori interni ed esterni.
- Montaggio sul tetto con pendenza da 15° a 90°.

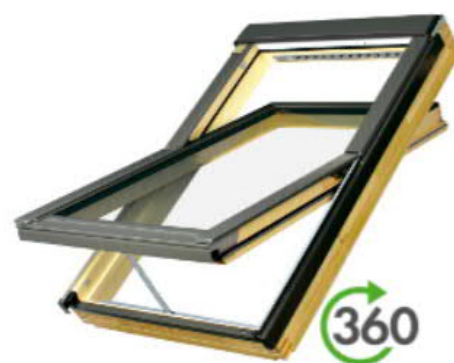

FTP-V Z-Wave



FTU-V Z-Wave

V40P

sistema di ventilazione automatico V40P

U3

vetro termoisolante U3

U5

vetro supertermoisolante U5

P2

vetro di sicurezza P2



vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto



rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

V40P

sistema di ventilazione automatico V40P

U3

vetro termoisolante U3

P2

vetro di sicurezza P2



vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto



rifinite con tre mani di vernice poliuretanica di colore bianco che crea una superficie duratura e perfettamente liscia



progettate per i vani ad elevata umidità, ad esempio bagni o cucine

FTP-V Z-Wave P2

FTU-V Z-Wave P2

1,3 W/m²K

trasmissione termica Uw

1,3 W/m²K

trasmissione termica Uw

1,0 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

1,0 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

35 dB

isolamento acustico Rw

35 dB

isolamento acustico Rw

4H-15-33.2T

vetrocamera

4H-15-33.2T

vetrocamera

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

+

vetro esterno temperato

+

vetro esterno temperato

+

vetro interno laminato, antieffrazione classe P2A

+

vetro interno laminato, antieffrazione classe P2A

automatico V40P

tipo di ventilazione

automatico V40P

tipo di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

poliuretano tre mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta

quattro

guarnizioni di tenuta

FTP-V Z-Wave U3

FTU-V Z-Wave U3

1,3 W/m²K

trasmissione termica Uw

1,3 W/m²K

trasmissione termica Uw

1,0 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

1,0 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

32 dB

isolamento acustico Rw

32 dB

isolamento acustico Rw

4H-16-4T

vetrocamera

4H-16-4T

vetrocamera

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

+

vetro esterno temperato

+

vetro esterno temperato

automatico V40P

tipo di ventilazione

automatico V40P

tipo di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

poliuretano tre mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta

quattro

guarnizioni di tenuta

FTP-V Z-Wave U5



FTU-V Z-Wave U5

**0,97 W/m²K**

trasmissione termica Uw

0,97 W/m²K

trasmissione termica Uw

0,5 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

0,5 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

33 dB

isolamento acustico Rw

33 dB

isolamento acustico Rw

4HT-10-4H-10-4HT

vetrocamera

4HT-10-4H-10-4HT

vetrocamera

cripto

vetrocamera riempita di gas nobile

cripto

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verto esterno temperato

+

verto esterno temperato

automatico V40P

tipo di ventilazione

automatico V40P

tipo di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

poliuretano tre mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta

quattro

guarnizioni di tenuta